

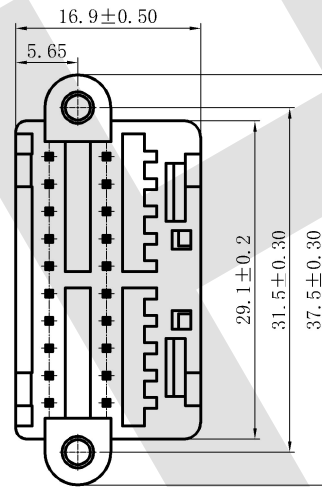
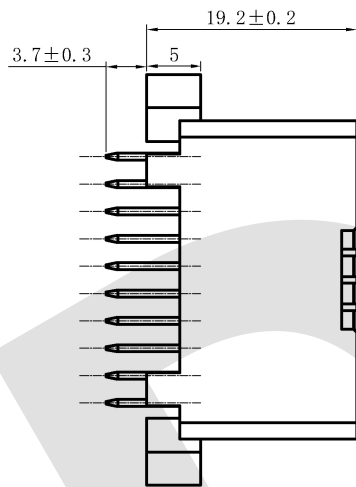
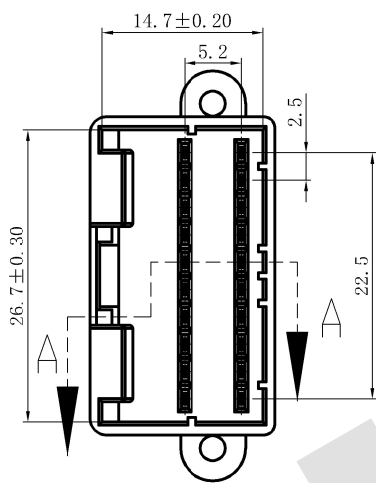


A-A

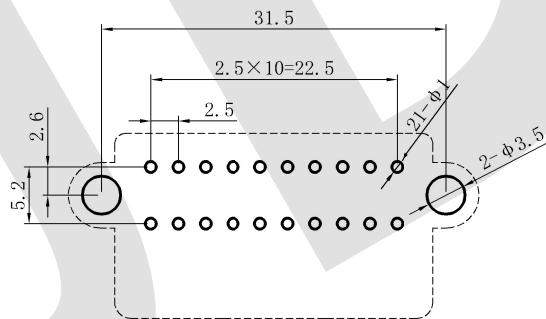

PCB板孔位示意图
公差(±0.1)

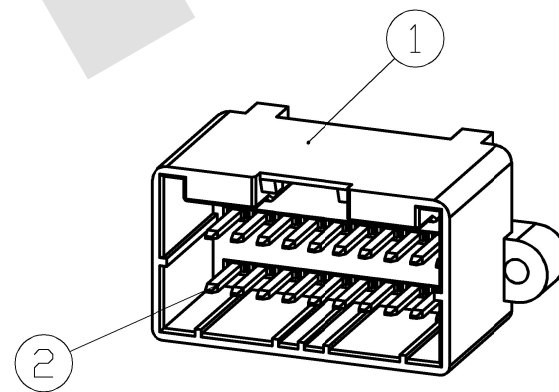

技术要求:

1. 未注公差尺寸按GN/T14486-2008-MT6-B定制;
2. 塑料件表面光洁、无损失、无缺料、划伤、变形等不良, 插针表面无氧化、漏镀、变形;
3. 插针在塑料件内需到位, 无歪针少针断针现象, 折弯方向和角度正确, 折弯处无开裂痕迹;
4. 插针在针座内保持力 $\geq 20N$.

2	插针	20	H65-Y 0.64	铜锡(电镀)
1	塑壳	1	PBT	黑色
序号	名称	数量	材料	备注

未注公差尺寸按 GB/T14486-2008-MT6-B				乐清市地宏接插件有限公司 YueQing Dihong Connector Co., Ltd.		系列: 针座系列	
F	偏差值	F	偏差值	设计	审核	材料	编号: 174977-2
0~3	±0.23	>14~18	±0.37	王敏敏	黄银丹	重量/克	品名
>3~6	±0.26	>18~24	±0.41			视图	升窗器 20P直针
>6~10	±0.29	>24~30	±0.45				
>10~14	±0.33	>30~40	±0.50			比例	