


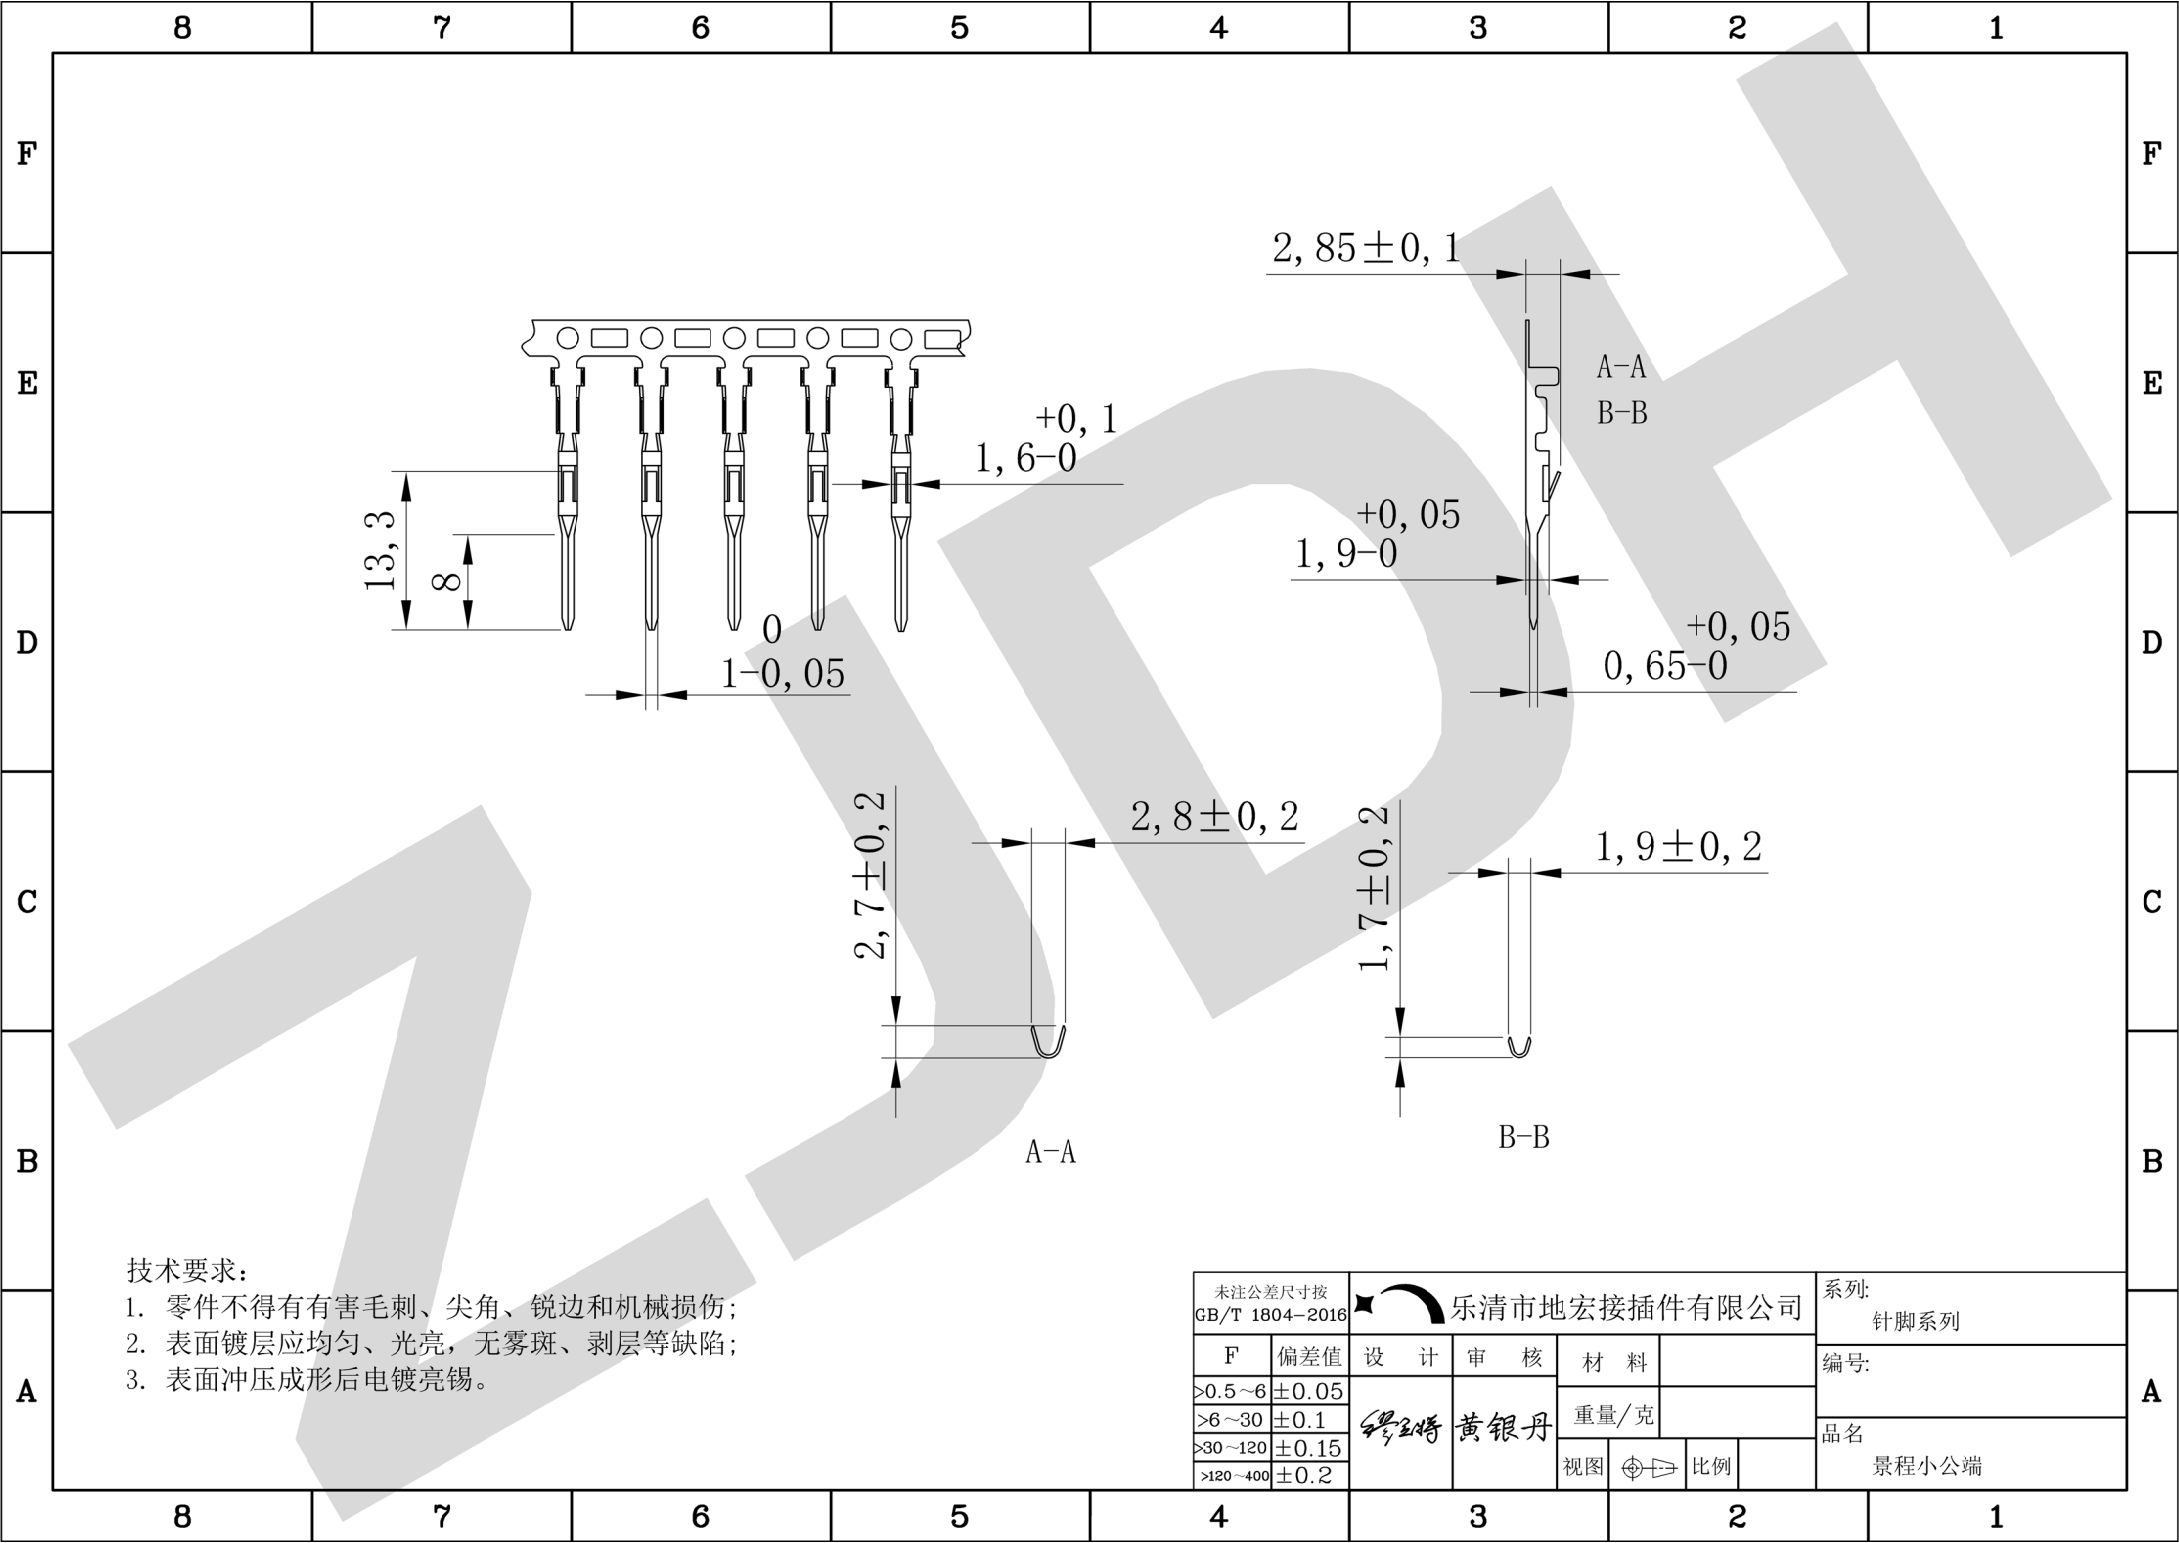

技术要求:

1. 零件不得有有害毛刺、尖角、锐边和机械损伤;
2. 表面镀层应均匀、光亮,无雾斑、剥层等缺陷;
3. 表面冲压成形后电镀亮锡。

未注公差尺寸按 GB/T 1804-2016		乐清市地宏接插件有限公司				系列: 针脚系列	
F	偏差值	设 计	审 核	材 料		编号:	
>0.5~6	±0.05	设计 黄银丹	审核 黄银丹	重量/克		品名 景程小公端	
>6~30	±0.1						
>30~120	±0.15						
>120~400	±0.2						
				视图	比例		