

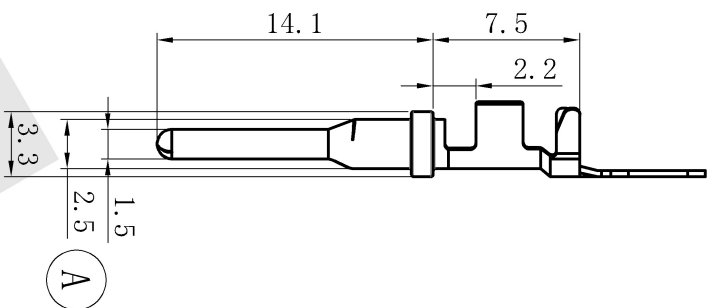
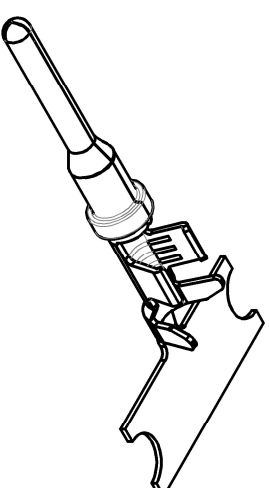
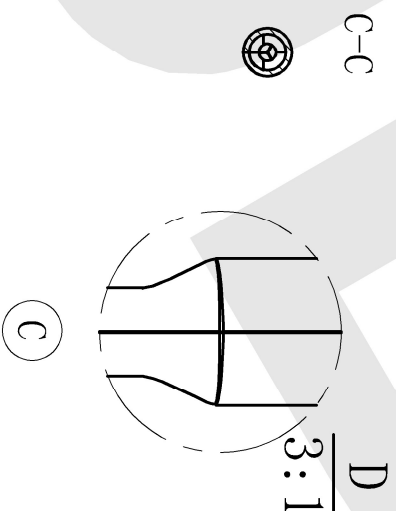
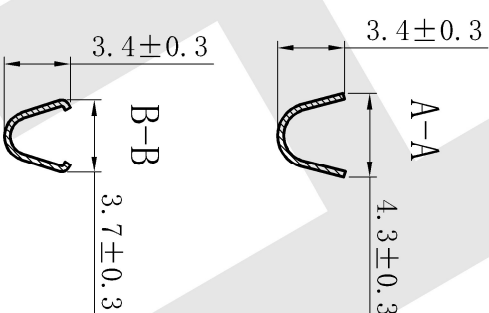




A	$\phi 2.5 \pm 0.03$
B	4.8-0.1
C	包边紧密, 无可见毛刺突出

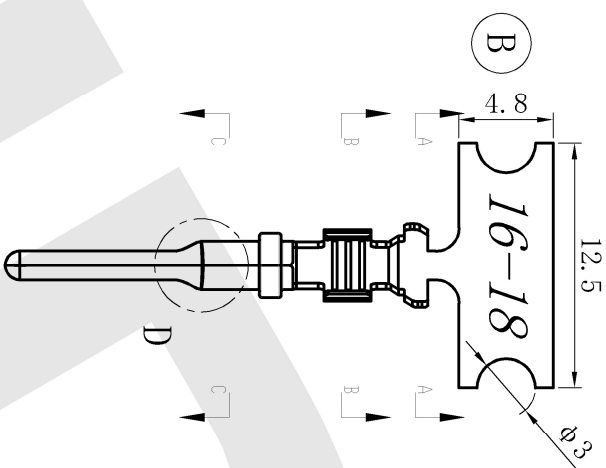

- 技术要求:
- 端子表面无可见毛刺, 折弯无开裂, 连带平整;
 - 颈部立体, 无明显裂纹, 划伤, 无折断危险;
 - 壳子, 压筋整齐, 清晰;
 - 表面镀镍。

未注公差尺寸按				乐清市地宏接插件有限公司 Yueqing Dihong Connector Co., Ltd.				系列: 端子系列	
F	偏差值	F	偏差值	设计	审核	材料	C5191	编号:	1060-16-0122
X.X	$\pm 0.5^\circ$	X.X	± 0.05	王敏敏	黄银丹	重量/克		品名	DJ214B-1.5B 公端
X.XX	$\pm 0.05^\circ$	X.XX	± 0.005			视图	比例		
X.XXX	$\pm 0.005^\circ$	X.XXX	± 0.002						