


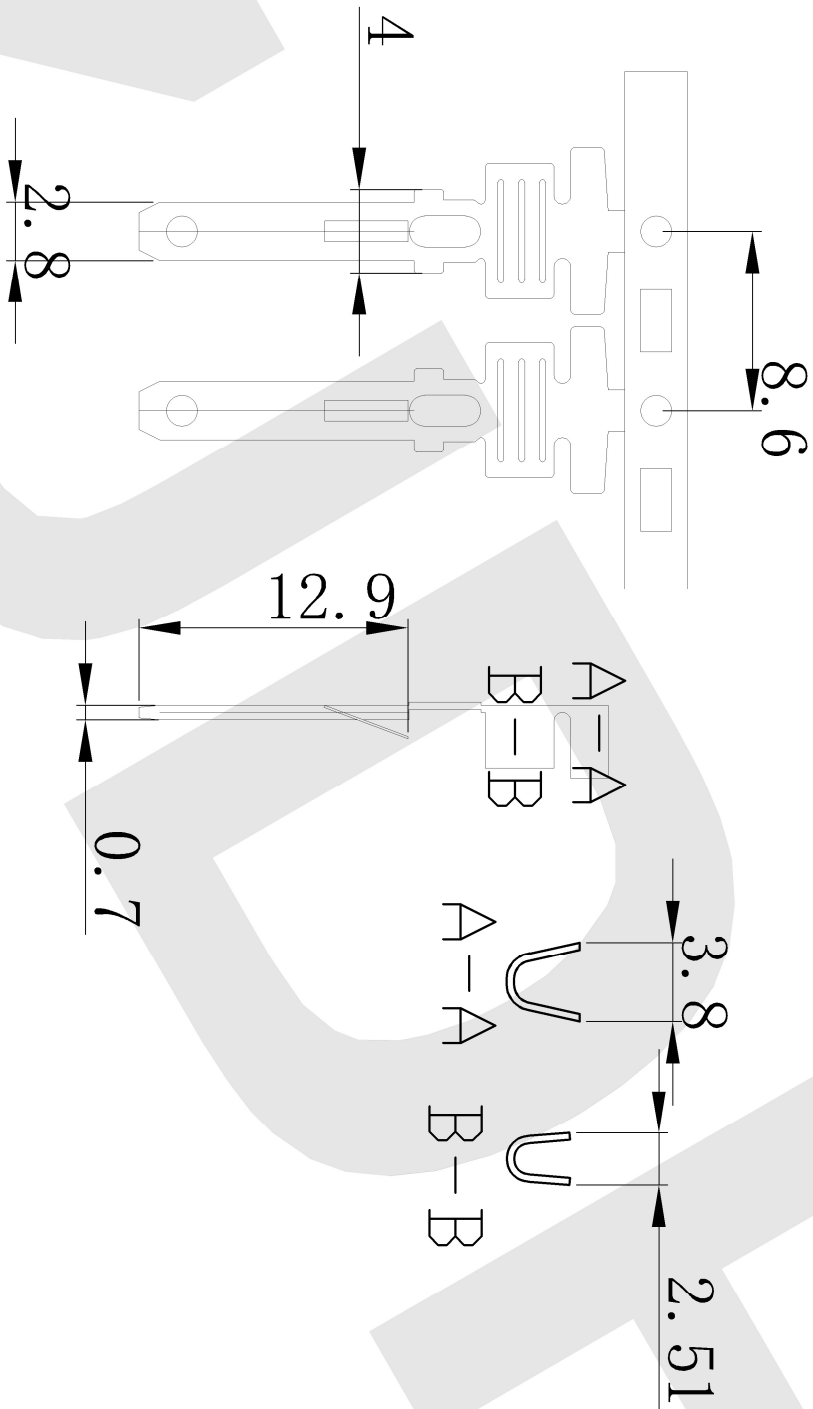

- 技术要求:
- 1、零件不得有有害毛刺、尖角、锐边和机械损伤。
 - 2、表面镀层应均匀、光亮，无雾斑、剥层等缺陷。
 - 3、未注圆角为R0.5。
 - 4、未注尺寸公差按GB/T1804-M级。
 - 5、为主要控制尺寸

未注公差尺寸按 GB/T 1804-2016						乐清市地宏接插件有限公司		系列： 针脚系列	
F	偏差值	设计	审核	材料	编号：				
					品名				
					9003插件				
>0.5~6	±0.05	五敏敏	黄银丹	重量/克		比例			
>6~30	±0.1			视图					
>30~120	±0.15								
>120~400	±0.2								